


概要

- 在此类产品中最小、最轻
- 优异的压力特性
- 高精度控制



规格	
使用流体	空气
压力设定范围 kPa	0 ~ 50.MAX
1次侧压力范围 kPa	200 .MAX
使用温度范围 °C	5 ~ 50
配管连接口径 Rc	M5
过滤器	有 (IN 侧接口)
质量 g	约 50

压力特性

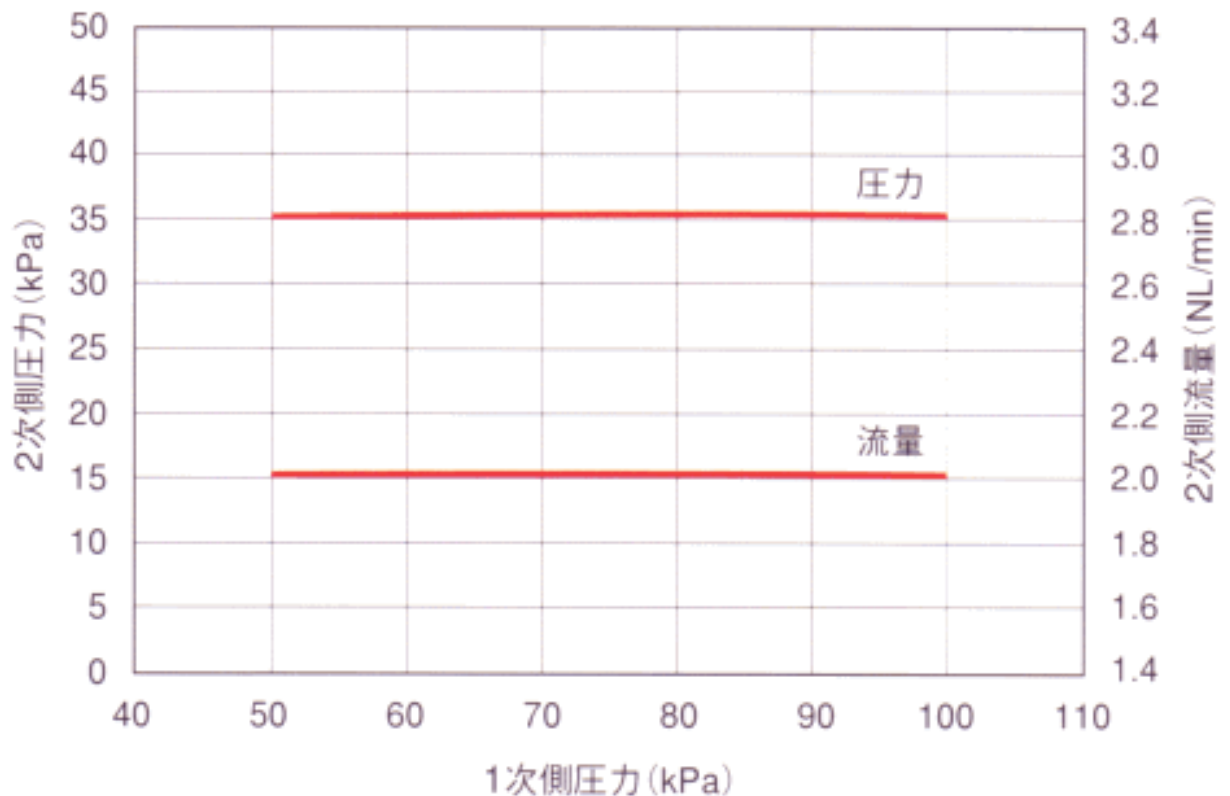

型号选定表

RG1	.	NR	-	40	-	M5
①		②		③		④

①	②	③	④
型式	无减压	设定压 40kPa	配管口径 M5

「高性能の流体制御機器が得意分野！」

株式会社 IBS IBS CO., LTD

〒553-0006 大阪府大阪市福島区吉野5丁目11番22号

TEL:06(6466)8871 FAX:06(6466)8872 <http://www.ask-ibs.jp/>



株式会社 **IBS**
IBS CO.,LTD