


性能简述

主体材质	SUS、黄铜
设定压力	2kPa、7kPa、20kPa、70kPa、170kPa
最大使用压力	21MPa

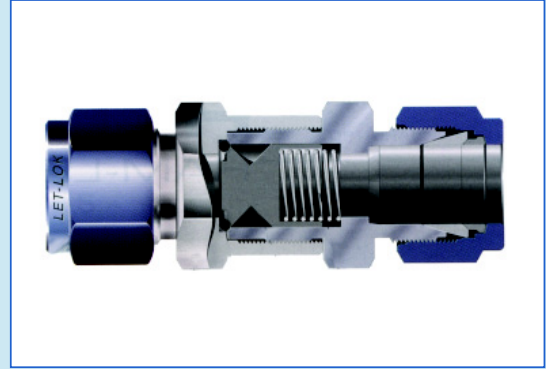

特点

- 超高压对应。
- 高性能调整。
- 使用寿命长。

规格


使用压力	最高 21MPa ※依据口径、温度有差异。
主体材质	SUS316/ 黄铜
O 环材质	Viton 橡胶（标准）、全氟化橡胶、氯丁橡胶、乙烯 丙烯、聚四氟乙烯、NBR、其他
启动压力	2kPa、7kPa、20kPa、70kPa、170kPa
□□□□	1/4、3/8、1/2、3/4、1"、6mm、8mm、10mm、12mm、25mm

注) 聚四氟乙烯 O 环在无高压的背压的场合，有渗漏的可能。

最大使用压力（@21℃ 的场合）

口径	SUS316	黄铜
1/8、1/4	21MPa	21MPa
6mm		
3/8、1/2、5/8		
10mm、12mm	14MPa	10MPa
3/4、1		
16mm、20mm、22mm		


尺寸表

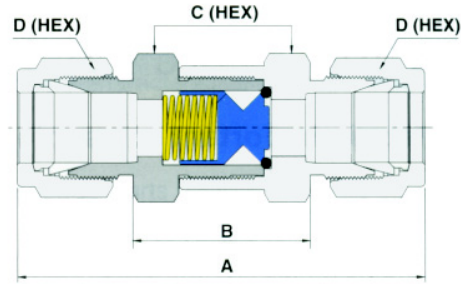

型式	接头	Cv	A	B	HEX (C)	HEX (D)
H400 管接头	1/8	0.1	56.0	25.3	15.88	11.11
	1/4	0.47	60.5	25.0	15.88	14.28
	6mm	0.47	60.5	25.0	15.88	14.00
	3/8	1.47	63.5	24.9	17.46	17.46
	10mm	1.68	64.0	24.9	17.46	19.00
	1/2	1.68	77.0	32.6	23.80	22.23
	12mm	1.68	77.0	32.8	23.80	22.00
	3/4	4.48	88.5	44.4	28.60	28.60
	1"	4.48	120.0	67.2	34.90	38.10
H410 内螺纹接入 (可选)	NPT1/8	0.1	44.0	25.4	15.88	-
	NPT1/4	0.47	52.5	28.0	19.05	-
	NPT3/8	1.47	51.5	34.1	22.23	-
	NPT1/2	1.68	76.5	43.4	28.60	-
	NPT3/4	4.48	86.0	56.0	34.90	-
	NPT1"	4.48	107.0	73.0	41.28	-
H480 外螺纹接入 (可选)	NPT1/4	0.47	53.3	25.0	19.05	-
H485 螺纹接入 (可选)	内、外螺纹接入	0.47	53.7	27.3	19.05	-

参考单位 (mm)

材质表

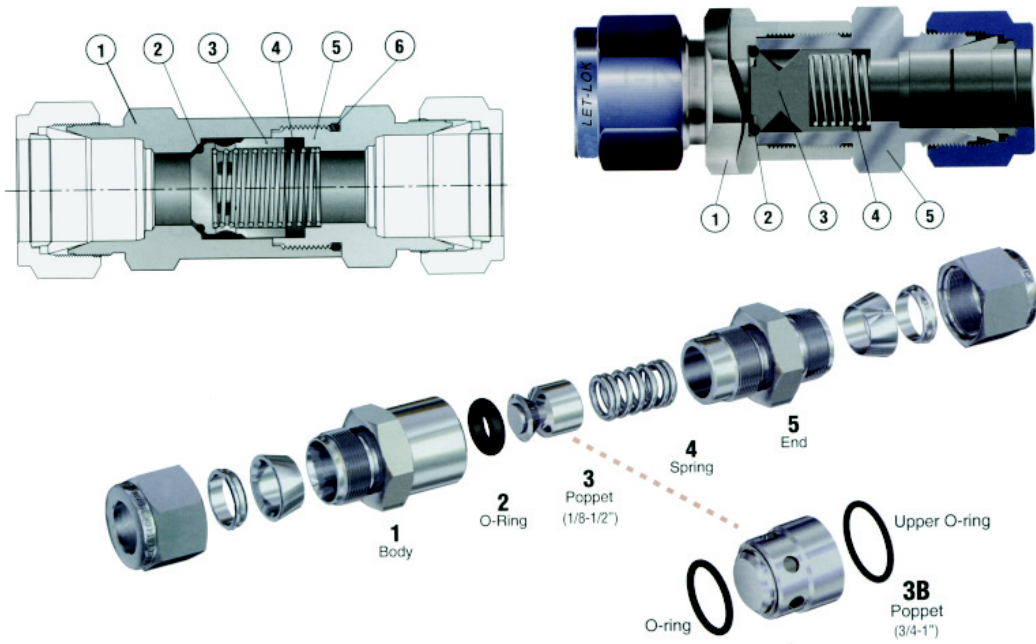

A
压力控制
器
单
向
阀

图		名称	个数	材质
口径 1/8 ~ 1/2	口径 3/4 ~ 1"			
1	1	主体	1	SUS316
2	2	O 环	1	Viton 橡胶 (标准)
3	3B	栓柱	1	SUS316
4	4	弹簧	1	SUS302
5	5	两端	1	SUS302
6	6	上部 O 环	1	Viton 橡胶 (标准)

型号选定表

H4	1	2	3	4	5	-	6

<p>1. 基本型号</p> <p>00: 卡管接入接头 10: 内螺纹接入 80: 外螺纹接入 85: 内螺纹接入 × 外螺纹</p>	<p>5. 启动压力</p> <p>1/3: 2kPa 1 : 7kPa 3 : 20kPa 10: 70kPa 25: 170kPa</p>
<p>2. 主体材质</p> <p>SS: SUS316 B: 黄铜</p>	<p>6.0 环材质</p> <p>VI: Viton 橡胶 (标准) BN: NBR EP: 丁丙橡胶 (EPM) NE: 氯丁橡胶 KZ: 全氟化橡胶 P: PTFE</p>
<p>3. 接头</p> <p>L: 管接头 N: NPT G: Rp R: R , Rc</p>	
<p>4. 口径尺寸</p> <p>1/4: 1/4 3/8: 3/8 1/2: 1/2 3/4: 3/4 1" : 1" 6 : 6mm 8 : 8mm 10: 10mm 12: 12mm</p>	

A
压力控制
器
单
向
阀

[高性能流体控制设备的专业供应商]

上海爱毕爱示贸易有限公司 IBS上海办事处
 上海地址: 上海浦东新区东方路135号1003室
 TEL:021-5138 6970 、5136 6990 FAX:021-5138 6971
<http://www.ibs-sh.cn/>