

性能概要

| | |
|--------|------------|
| 本体材质 | 黄铜 |
| 设定压力 | 0 ~ 1.4MPa |
| 最大使用压力 | 1.4MPa |




特征

- 压缩空气系统的过压保护。
- 配管安装简单。
- 可安装紧急排气环。

规格

| | |
|------|---------------------------------|
| 使用压力 | 0 ~ 1.4MPa |
| 使用温度 | -40 ~ 230℃ ※供给空气需干燥，+2℃以下无结冰现象。 |
| 本体材质 | 黄铜 |
| 连接口径 | R1/4 |

尺寸图

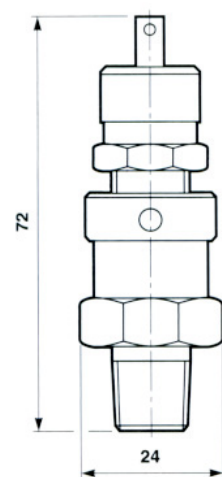


Weight: 0,11 kg


材质表

| 名称 | 材质 |
|------|-----|
| 主体 | 黄铜 |
| 球密封圈 | SUS |

流量特性

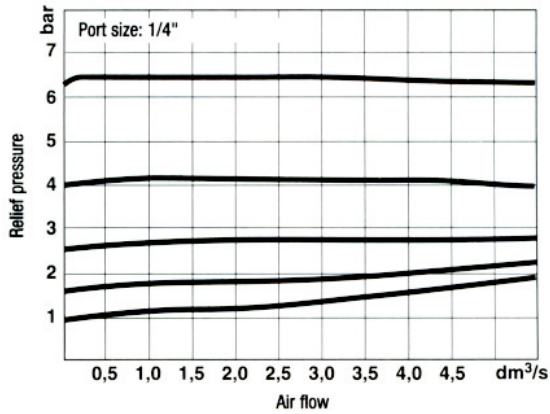

型号选定表



| 1. 基本型号 | 2. 设定压力 |
|---------|---|
| 1002: - | BM000: 0 ~ 0.16MPa BP000: 0.16 ~ 0.25MPa BR000: 0.63 ~ 1.4MPa |

[高性能流体控制设备的专业供应商]

上海爱毕爱示贸易有限公司 IBS办事处
 上海地址: 上海浦东新区东方路135号1003室
 TEL:021-51386970, 51386990 FAX:021-51386971 <http://ibs-sh.cn/>