

干式真空泵  
DA-30D 系列真空泵



特点

- 膜片泵通过橡胶膜片的往复运动来形成真空
- 泵体结构采用无油环境设计，因此维护简单
- 根据您的压力和腔体的要求可以选择各种不同的泵速和双段/单段设计


用途

- 真空吸盘，薄片与端头处理装置
- 真空镊子，医疗器械
- 半导体产业


技术指标

规格指标	单位	50Hz	60Hz
实际抽速	L/min	30	36
极限压力	Pa	$6.7 \times 10^3$	
马达		单相, 100V, 200W, 4P, 分相启动	
满载电流	A	5.6	5
重量	kg	11	
进出气管道直径	mm	外径9 × 内径5 (Rc 1/4)	
环境温度	°C	7 - 40	
尺寸	mm	212(W) × 278(L) × 224.5(H)	

技术指标

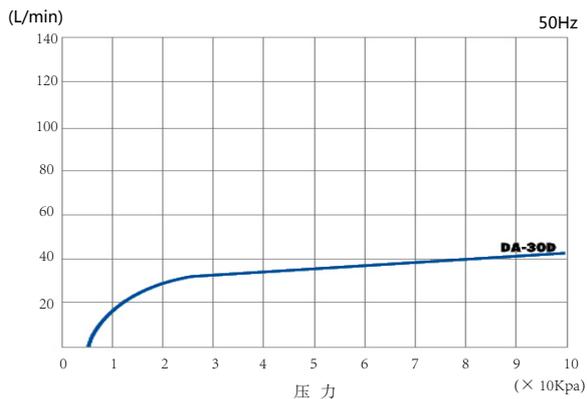

外形尺寸

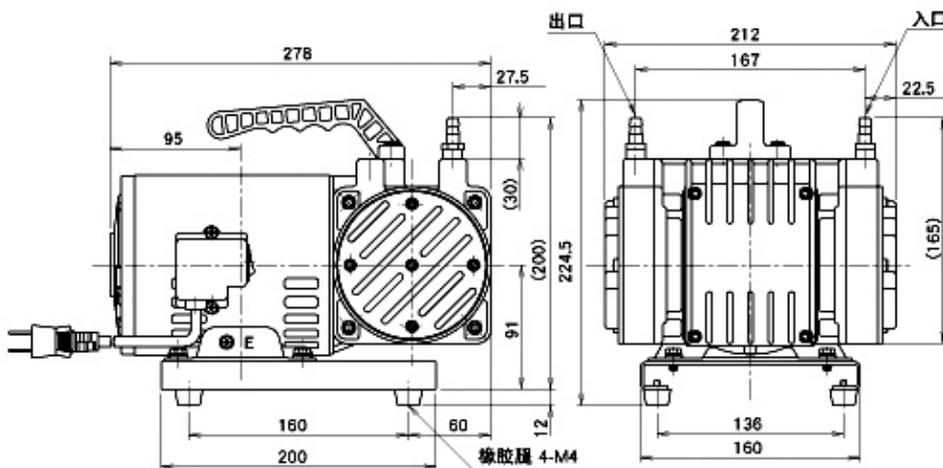

单位：英寸[毫米]