

过滤器



Gaskleen V过滤器组件是PALL公司的新一代气过滤器组件，专为半导体超高纯工艺气体过滤




特点

- 专为半导体超高纯气体过滤开发式样
- 无密封圈专利技术，下游无焊缝
- 通过必备条件选项可提供最清洁的PTFE组件
- 阀体材质为SUS 316L不锈钢
- 全氟材质过滤器组件
- 高温、高压条件适用
- 100% He漏检测
- 生产、包装在洁净室进行

压降和气体流量

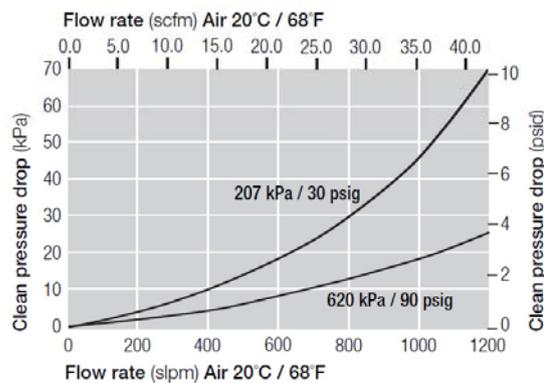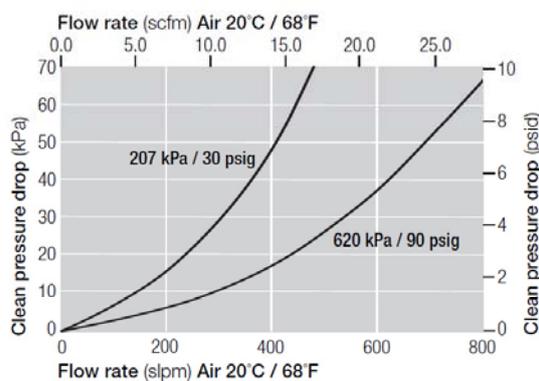

尺寸图

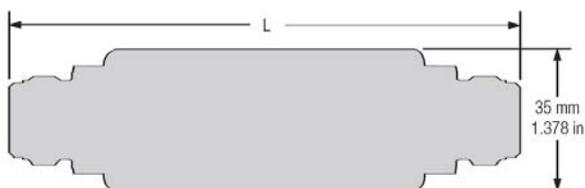

主要性能指标

过滤等级	0.003 μ
滤芯材质	PTFE
阀体材质	SUS 316L
连接接口	1/4" 1/2" VCR 1/4" 3/8" 1/2" 卡套
内表面光洁度	≤0.18 μm / 7 μin Ra
最大工作压力	5.2Mpa 140℃ _g
最大流向压差	0.7Mpa 20℃
最大逆流压差	0.3Mpa 20℃
泄漏率	100% He检 10 atm·cm ³ /s

选型

型号编码	指标描述	长度 mm	必备条件
SGLFPF6501VMM4	1/4" 密封垫片 VCR或兼容 外螺纹	127	无
SGLFPF6502VMM4	1/4" 密封垫片 VCR或兼容 外螺纹	127	有
SGLFPF6501VMM8	1/2" 密封垫片 VCR或兼容 外螺纹	127	无
SGLFPF6502VMM8	1/2" 密封垫片 VCR或兼容 外螺纹	127	有
GLFPF6501VMF4	1/4" 密封垫片 VCR或兼容 外螺纹	141	无
SGLFPF6501SM4	1/4" 密封垫片 SwageLok 或兼容 外螺纹	113	无
GLFPF6501SM4	1/4" 密封垫片 SwageLok 或兼容 外螺纹	141	无
SGLFPF6501SM6	3/8" 密封垫片 SwageLok 或兼容 外螺纹	118	无
GLFPF6501SM6	3/8" 密封垫片 SwageLok 或兼容 外螺纹	148	无
SGLFPF6501SM8	1/2" 密封垫片 SwageLok 或兼容 外螺纹	119	无