

P T F E 制减压阀

F C R M 型



【特征】

- ◎纯水・药用の低压减压阀。
- ◎抑制进口压力变动、恒定出口压力。
- ◎提手手动操作，出口压力设置按照说明书设置。

M C R 型



【特征】

- ◎纯水・药用の低压减压阀。
- ◎提手手动操作，出口压力设置按照说明书设置。
- ◎出口压力调整幅度变大。

式样

接液部材质	PTFE、PCTFE、PFA(PCTFE只有1/4、3/8的)
介质	液体(纯水、薬液)
介质温度	10~70℃
环境温度	10~40℃
进口压力范围	100~400kPa
耐压	500kPa
出口压力范围	30~100kPa

式样

接液部材质	PTFE、PFA
介质	液体(纯水、薬液)
介质温度	10~70℃
环境温度	10~60℃
进口压力范围	100~400kPa
耐压	500kPa



●接口出口型

型 式	MCR2-2P300P	MCR3-3P300P	MCR4-4P300P
接 続	1/4	3/8	1/2
接 口 形 状	PILLAR製300P接口	PILLAR製300P接口	PILLAR製300P接口
流 量 範 围	10mL~1L/min	1~5L/min	4~20L/min
出 口 压 力 范	50~200kPa	50~300kPa	50~300kPa


型 式	MCR2-2A	MCR3-3A
接 続	1/4	3/8
接 続 形 状	FLOWELL製60接口	FLOWELL製60接口
流 量 範 围	10mL~1L/min	1~5L/min
出 口 压 力 范	50~200kPa	50~300kPa

●软管出口型

型 式	MCR2-2U	MCR3-3U	MCR4-4U
接 口 型 号	1/4	3/8	1/2
接 口 形 状	软管出	软管出	软管出
流 量 範 围	10mL~1L/min	1~5L/min	4~20L/min
出 口 压 力 范	50~200kPa	50~300kPa	50~300kPa

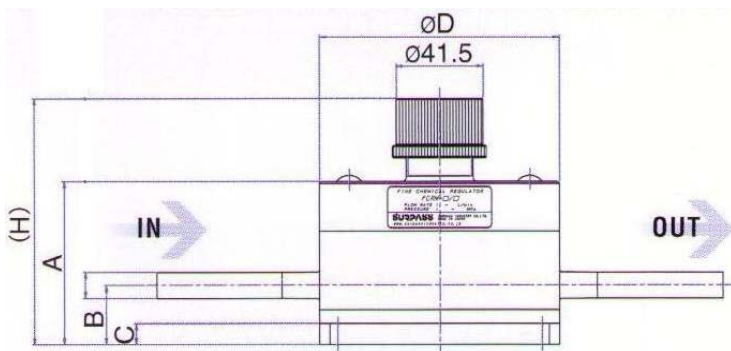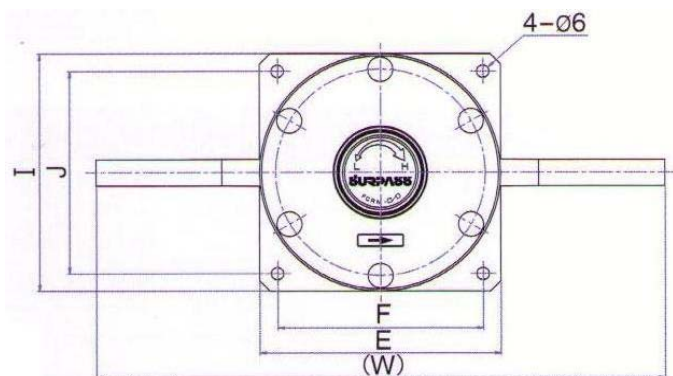

型 式	A	B	C	ØD	E	F	(H)	I	J	(W)	接続サイズ
FCRM-1/4	65.6	25	8	Ø87	87	72	101~106	87	72	233	Ø6.35×Ø3.95
FCRM-3/8	65.6	25	8	Ø87	87	72	101~106	87	72	227	Ø9.53×Ø6.35
FCRM-1/2	79.5	29	10	Ø115	115	98	115~120	115	98	271	Ø12.7×Ø9.53
FCRM-3/4	79.5	29	10	Ø115	115	98	115~120	115	98	271	Ø19.05×Ø15.9

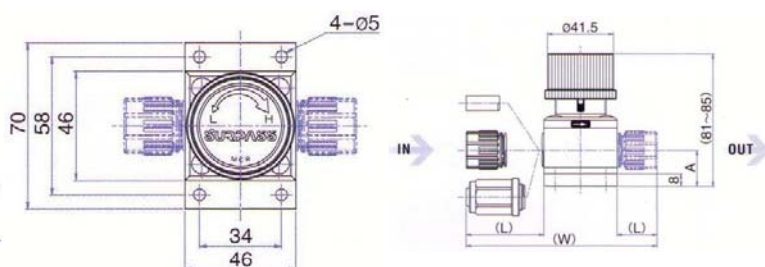

型 式	A	(L)	(W)	接続サイズ
MCR2-2U	20.5	19	84	Ø6.35×Ø3.95
MCR2-2P300P	20.5	19	84	Ø6.35×Ø3.95
MCR2-2A	20.5	31	108	Ø6.35×Ø3.95
MCR3-3U	23	22	90	Ø9.53×Ø6.35
MCR3-3P300P	23	25	96	Ø9.53×Ø6.35
MCR3-3A	23	37.5	121	Ø9.53×Ø6.35
MCR4-4U	※	※	※	Ø12.7×Ø9.53
MCR4-4P300P	※	※	※	Ø12.7×Ø9.53