

GMCR-HP型



【特征】

- ◎纯水・药用的小型减压阀
- ◎出口压力可以设置成高压的气动阀。

式样

接液部材质	PTFE、PCTFE
介质	液体（纯水、薬液）
介质温度	10～50℃
环境温度	10～40℃
入口压力范围	100～500kPa
耐压	600kPa
空气操作范围	Max. 400kPa
出口压力范围	50～300kPa ※依条件而定
气孔型号	PT1/8


●接口出口型

型 式	GMCR2-2P300P-HP	GMCR3-3P300P-HP	GMCR4-4P300P-HP
接 続	1/4	3/8	1/2
接 続 形 状	PILLAR製300P接口	PILLAR製300P接口	PILLAR製300P接口
流 量 範 围	10mL～1L/min	1～6L/min	4～20L/min

型 式	GMCR2-2A-HP	GMCR3-3A-HP
接 続	1/4	3/8
接 続 形 状	PILLAR製300P継手	PILLAR製300P継手
流 量 範 围	10mL～1L/min	1～6L/min

●软管出口型

型 式	GMCR2-2U-HP	GMCR3-3U-HP	GMCR4-4U-HP
接 続	1/4	3/8	1/2
接 続 形 状	软管型	软管型	软管型
流 量 範 围	10mL～1L/min	1～6L/min	4～20L/min

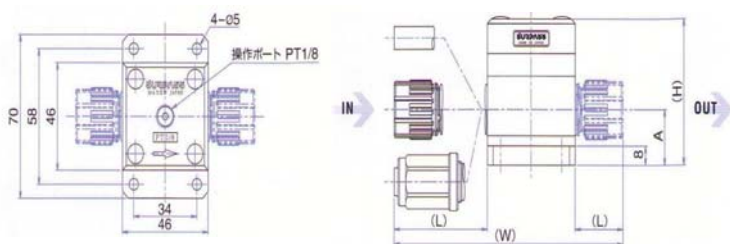

GCRM-HP2型




【特征】

- ◎和GCRM-HP相比、GCRM-HP2型对应的进出口压力更高。

式样

接液部材質	PTFE、PFA
流 体	液体（纯水、薬液）
流 体 温 度	10～50℃
環 境 温 度	10～40℃
进 口 压 力	100～500kPa
耐 压	600kPa
空气操作范围	Max. 400kPa
出 口 压 力	50～400kPa ※依条件而定
气 孔 型 号	PT1/8

型 式 接	続	流 量 範 围
GCRM-3/8-HP2	3/8	0.4～5L/min
GCRM-1/2-HP2	1/2	1～15L/min
GCRM-3/4-HP2	3/4	4～30L/min

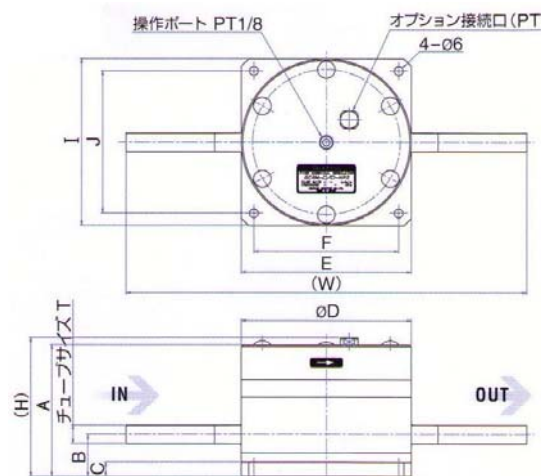

型 式	A	B	C	∅D	E	F
GCRM-3/8-HP2	75.6	25	8	∅87	87	72
GCRM-1/2-HP2	91.5	29	10	∅115	115	98
GCRM-3/4-HP2	91.5	29	10	∅115	115	98

型 式	(H)	I	J	(W)	チューブサイズ T
GCRM-3/8-HP2	81	87	72	227	∅9.53×∅6.35
GCRM-1/2-HP2	97	115	98	271	∅12.7×∅9.53
GCRM-3/4-HP2	97	115	98	271	∅19.05×∅15.9

型 式	A	(L)	(W)	(H)	接続サイズ
GMCR2-2U-HP	20.5	19	84	61	∅6.35×∅3.95
GMCR2-2P300P-HP	20.5	19	84	61	∅6.35×∅3.95
GMCR2-2A-HP	20.5	31	108	61	∅6.35×∅3.95
GMCR3-3U-HP	23	22	90	61	∅9.53×∅6.35
GMCR3-3P300P-HP	23	25	96	61	∅9.53×∅6.35
GMCR3-3A-HP	23	37.5	121	61	∅9.53×∅6.35
GMCR4-4U-HP	23	27.5	101	65	∅12.7×∅9.53
GMCR4-4P300P-HP	23	29	104	65	∅12.7×∅9.53