


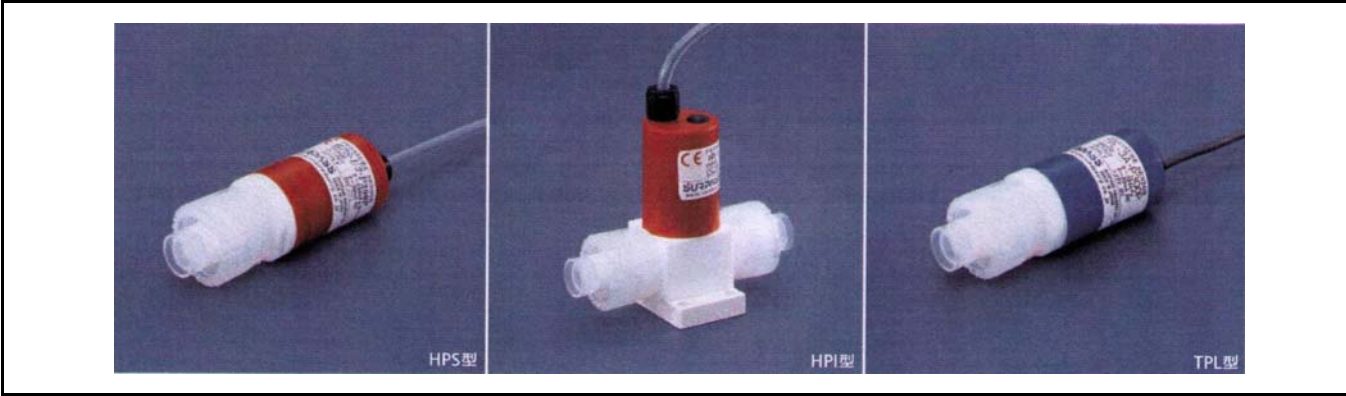

【特性】

- 接触液体部位采用具有耐腐蚀性的氟树脂的可透气材质。
- 可用于氢氟酸、强酸、强碱、有机溶液、Slurry liquid等
- HP型、对防尘防水的保护等级与IP65对应
- 均可对应CE标记

【用途】

- 半导体制造装置、化学反应、废液处理装置、理化学装置、石油化学、高纯度流体、石油成套设备、食品制造机械、生物化学（其他用途：压力开关、药剂线的压力显示、气体压力控制、过程控制等）

| 式样          |                                                         |          |             |           |          |             |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|---------------------|
| 系 列         | HPS系列                                                   |          |             | HPI系列     |          |             | TPL型                |
| 压 力 种 类     | 表压力                                                     | 表压力      | 表压力         | 表压力       | 表压力      | 连成压         | 表压力                 |
| 定 格 压 力     | 0～500kPa                                                | 0～700kPa | -100～500kPa | 0～500kPa  | 0～700kPa | -100～500kPa | 0～500kPa            |
| 过 大 压 力     | 定格压力的150%                                               | 800kPa   | 定格压力的150%   | 定格压力的150% | 800kPa   | 定格压力的150%   | 定格压力的150%           |
| 接 液 部 材 质   | PTFE・PFA（根据各公司的接口）                                      |          |             |           |          |             |                     |
| 接 续 形 状     | 日本PILLAR的300P制品、ENTEGLIC社制的FLARETEC NUT制品、FLOWELL的NUT制品 |          |             |           |          |             |                     |
| 流 体         | 液体、气体（根据使用的流体再做商谈）                                      |          |             |           |          |             |                     |
| 环 境 温 度     | 15～50℃                                                  |          |             |           |          |             |                     |
| 液 体 温 度     | 15～80℃                                                  |          |             |           |          |             |                     |
| 直 线 性       | ±1%F. S                                                 |          |             |           |          |             | ±2%F. S             |
| 磁 滞         | ±1%F. S                                                 |          |             |           |          |             | ±2%F. S             |
| 温 度 精 度 范   | ±0.08%F. S/℃                                            |          |             |           |          |             | ±0.05%F. S/℃        |
| 输 出         | DC4～20mA                                                |          |             |           |          |             | DC4～20mA DC1～5V     |
| 电 源         | DC24V±10%                                               |          |             |           |          |             | DC24V±10% DC12V±10% |
| 消 费 电 力     | Max. 30mA                                               |          |             |           |          |             | Max. 40mA Max. 20mA |
| 包 覆 物 长     | 2m（PTFE包裹）                                              |          |             |           |          |             | 2m                  |
| 防 尘 防 水 规 格 | IP65                                                    |          |             |           |          |             | —                   |
| 适 合 CE 标 志  | 只限于DC4～20mA输出的制品                                        |          |             |           |          |             | 仅限于DC4～20mA制品       |

【质量保证及注意事项】

我公司产品保修期间是指产品出货后一年。但是，下述场合不包含在内。  
保修期间内因本公司责任发生故障的场合，将对提供质保部分的部件进行更换。  
但是如果发生下述问题，将不再保修范围之内。  
●因客户不当使用或保管造成故障的产品。 ●非经本公司修理或改造过的产品。 ●不能确认为本公司的产品的。  
●本公司判断为过度使用的产品。 ●其他因不可抗因素操作成的损坏。 ●不能确认为本公司的产品的。  
※本质保仅仅针对产品本身、因产品故障发生二次损害造成的责任，恕不承担，请予以理解！

【注意】●因为产品改良优化、外观形状、尺寸有变化的可能，恕不另行通知。