


R B 型

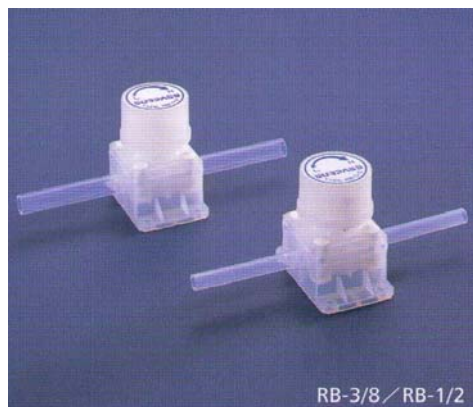

【特征】

- ◎安全阀根据把手可以任意调节。
- ◎安全压力调整范围更广、可供选择更多。
- ◎接液部使用氟树脂、耐药性强。
- ◎接触液体部分、从PFA的软管排出。
- ◎接口软管大小为、3/8・1/2

式样

介 质	压力调整范围	耐 压	介 质 温 度	环 境 温 度	接 液 部 材 质
液体・气体	50～400kPa	600kPa	5～70℃	5～60℃	PFA、PTFE、perfluor

型 式

R B - 接口型号 3/8 : $\phi 9.53 \times \phi 6.35$
1/2 : $\phi 12.7 \times \phi 9.53$

R B F型



【特征】

- ◎耐腐蚀性强的安全阀。
- ◎O型垫圈使用。

式样

介 质	压力调整范围	耐 压	介 质 温 度	环 境 温 度	接 液 部 材 质
液体・气体	50～400kPa	600kPa	5～70℃	5～60℃	PFA、PTFE

型 式

R B F - 接口型号 3/8 : $\phi 9.53 \times \phi 6.35$
1/2 : $\phi 12.7 \times \phi 9.53$

R B-HT型



【特征】

- ◎耐到100度高温的安全阀

仕 樣

介 质	压力调整范围	耐 压	介 质 温 度	环 境 温 度	接 液 部 材 质
液体・气体	50～400kPa	600kPa	5～70℃	5～60℃	PFA、PTFE

型 式

R B - - H T 接口型号 3/8 : $\phi 9.53 \times \phi 6.35$
1/2 : $\phi 12.7 \times \phi 9.53$