


氟树脂 T F E 波形软管 T X 系列

【特征】

- 最高温260度可用
- 氟树脂 T F E 低化学性、不会污染介质。
- 波形部螺旋状液体不残留。
- 1/4” ～4” 的型号可提供。
- 超长品可提供。
- 波形部的加工可根据适用目的定做。


【用途 · 用例】

- 《用途》 半导体制造装置、洗净机、蚀刻机、液晶制造装置、光纤素材、计测机器、理化学机器
- 《用例》 省空间的机器内管、纯净・药液管、引流管、导气管、热交换器、震动部和可动部管、A hand shower、二重配管、导管

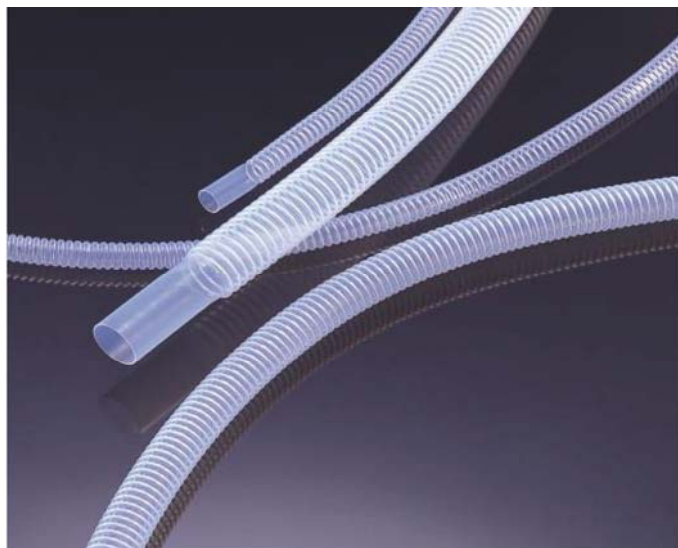

【式样 · 尺寸图】

- 材 質 ： 氟树脂 T F E
- 最高使用温度 ： 260℃

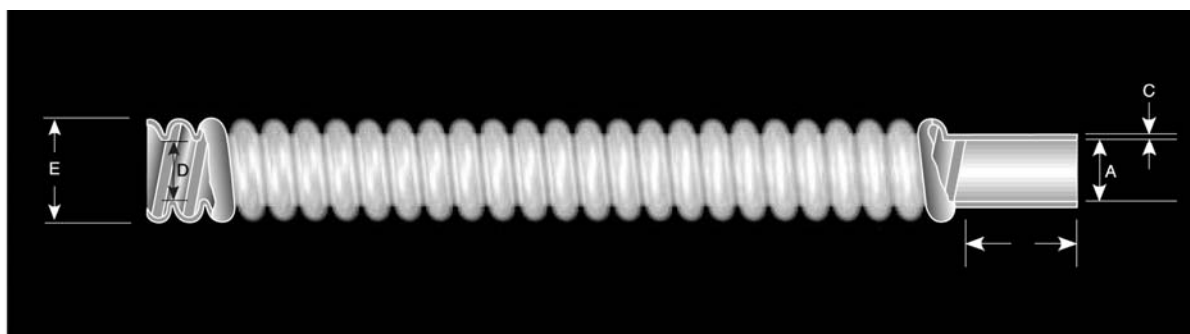

(m/m)

型号	波形部		直部（参考值）		最小弯曲半径 R	破坏压力（室温） MPa
	最小内径 D	最大外径 E	内径	壁厚		
			A	C		
1/4	4.7	8.0	5.50	0.38	12.7	1.23
3/8	7.8	11.2	9.53	0.51	22.2	1.10
1/2	10.9	14.6	12.70	0.51	31.8	0.82
5/8	15.6	19.6	15.88	0.61	38.1	0.82
3/4	18.2	23.1	19.05	0.64	50.8	0.69
1”	25.1	31.2	25.40	0.76	56.5	0.62
1-1/4	29.2	40.7	31.75	0.89	69.9	0.59
1-1/2	35.8	48.9	38.10	1.02	76.2	0.55
2”	49.6	62.3	50.80	1.09	108.0	0.45
2-1/2	62.7	80.9	63.50	1.57	127.0	0.52
3”	74.6	95.3	76.20	1.57	177.8	0.43
4”	100.0	120.7	101.60	1.57	228.6	0.32

【注意】 T X 系列只销售波形部分，请注意直部不附带。