

# 旋塞阀 VC型

- 【特征】◎液体接触部位适用抗腐蚀的氟树脂材料、对抗强酸强碱安全可靠。  
◎阀芯不使介质残留、无压损，大流量







VC-3/8TP300P-3 / VC-3/8TP300P-2

## 式样

适用压力范围	0~400kPa
耐 压	500kPa
介 质 温 度	5~80℃
环 境 温 度	5~60℃
介 质	气体・液体
接液部材质	PFA、PTFE、perfluor的O型环
接 口 形 状	PILLAR製300P接头

## 【型式】

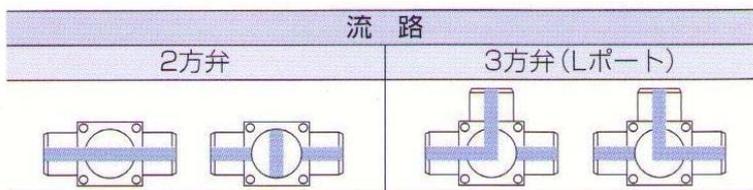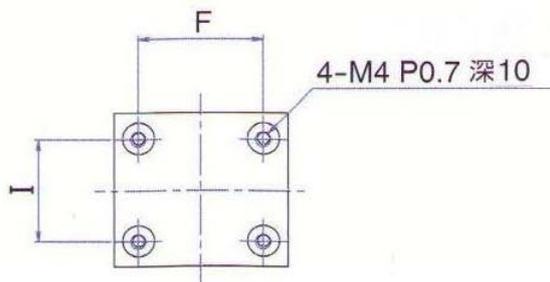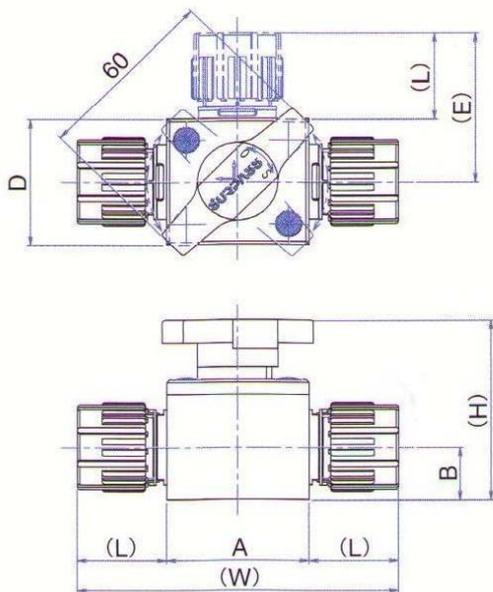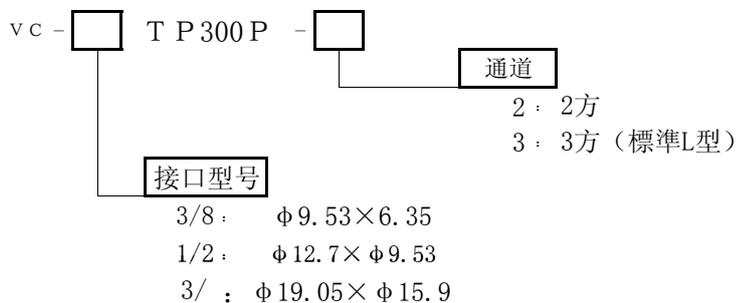

型 式	A	B	D	(E)	F	(H)	I	(L)	(W)	オリフィス径	接続サイズ
VC-3/8TP300P-2	42	15	36	—	26	55	26	25	92	ø8	ø9.53×ø6.35
VC-3/8TP300P-3	46	15	42	46	33	55	28	25	96	ø8	ø9.53×ø6.35
VC-1/2TP300P-3	42	17.5	36	—	26	60	26	29	100	ø10	ø12.7×ø9.53
VC-1/2TP300P-3	46	17.5	42	50	33	60	28	29	104	ø10	ø12.7×ø9.53
VC-3/4TP300P-2	52	21	48	—	38	67	34	36	124	ø15	ø19.05×ø15.9
VC-3/4TP300P-3	58	21	50	61	40	67	34	36	130	ø15	ø19.05×ø15.9