

旋塞阀 V C 型

【特徴】 接液部适用耐腐蚀的氟树脂材料、耐强酸强碱安全可信赖高品质产品。

◎ 阀芯为大口径设置、可保持大流量和几乎为0的压力损失



VC-3/8TP-2 / VC-3/4TP-2-P300P

式 样

使用压力	0~400kPa
耐 压	500kPa
介质温度	5~80℃
环境温度	5~60℃
介 质	气体・液体
接液部材质	PFA、PTFE、perfluor的O型环
接口形状	PILLAR的300P NUT或者SUPER NUT 施工

【型式】

VC - TP - 2 -

無 : SUPER NUT 施工
P300P : 300P NUT 施工

接口型号

3/8 : $\phi 9.53 \times \phi 6.35$

1/2 : $\phi 12.7 \times \phi 9.53$


3/ : $\phi 19.05 \times \phi 15.9$

VC - 25 AP - 2 -



無 : SUPER NUT 施工
P300P : 300P螺丝钉施工

接口型号

$\phi 25.4 \times \phi 22.2$

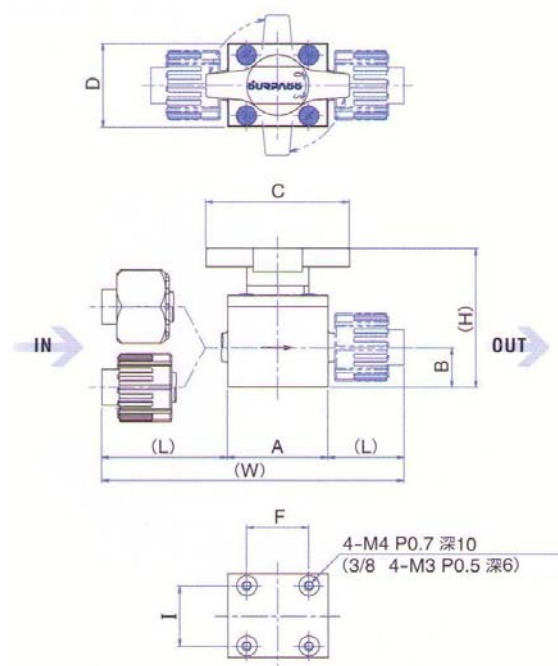

VC-25AP系列

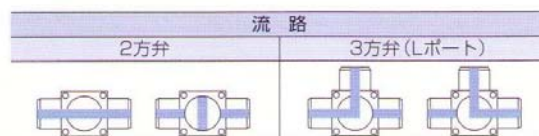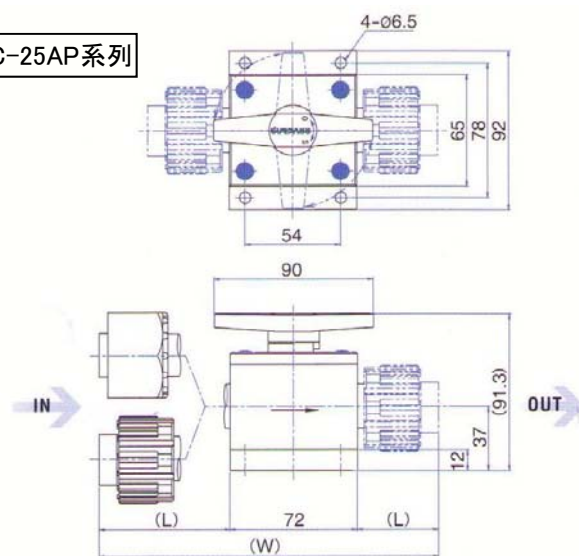

型 式	A	B	C	D	F	(H)	I	(L)	(W)	オリフィス径
VC-3/8TP-2	30	15	42	26	22	45	18	29.5	89	Ø4
VC-3/8TP-2-P300P	30	15	42	26	22	45	18	24	78	Ø4
VC-1/2TP-2	42	17.5	60	36	26	60	26	31	104	Ø10
VC-1/2TP-2-P300P	42	17.5	60	36	26	60	26	32	106	Ø10
VC-3/4TP-2	52	23	60	48	38	69	34	40	132	Ø15
VC-3/4TP-2-P300P	52	23	60	48	38	69	34	38	128	Ø15

型 式	(L)	(W)	オリフィス径
VC-25AP-2-P	46.5	165	Ø22
VC-25AP-2-P300P	46.5	165	Ø22