

旋塞阀 VCM型



- 【特征】◎接液部适用耐腐蚀的氟树脂材料、耐强酸强碱安全可信赖高品质产品。
◎日本PILLAR公司的300型、FLOWELL公司的60系列接口是一种类型连接容易。






式样

使用压力	0~400kPa
耐压	500kPa
介质温度	5~80℃
环境温度	5~60℃
介质	液体・気体
接液部材料	PFA、PTFE、PerfluorのO型环
接口形状	PILLAR公司的300P接口、或者FLOWELL公司的60系列接口

【型式】

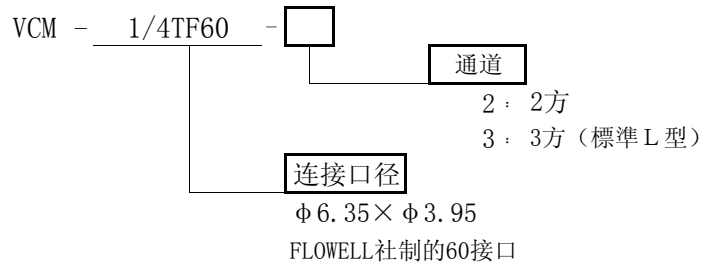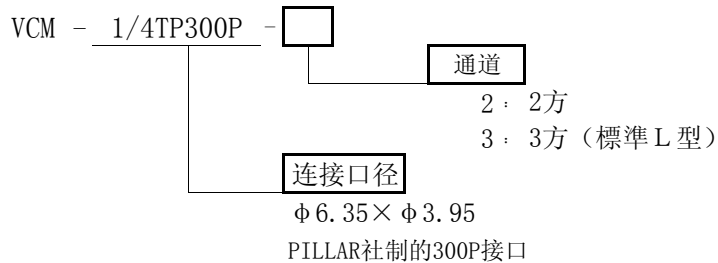

【尺寸图】

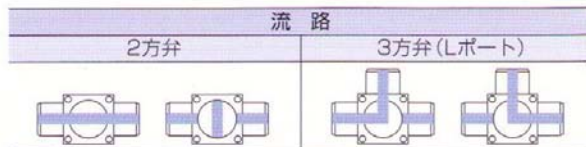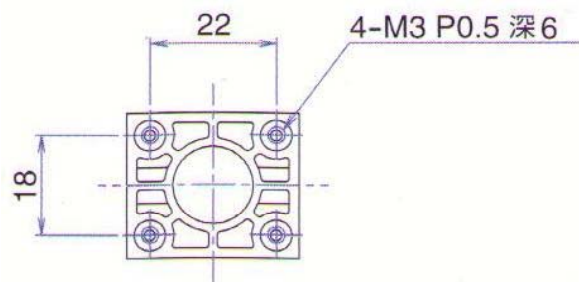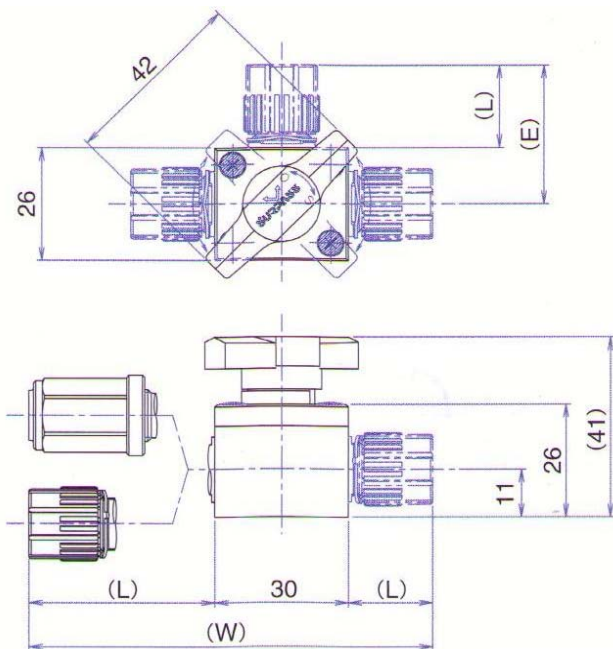

型 式	(E)	(L)	(W)	オリフィス径	接続サイズ
VCM-1/4TP300P-2	—	19	68	φ4	φ6.35×φ3.95
VCM-1/4TP300P-3	32	19	68	φ4	φ6.35×φ3.95
VCM-1/4TF60-2	—	31	92	φ3.5	φ6.35×φ3.95
VCM-1/4TF60-3	44	31	92	φ3.5	φ6.35×φ3.95