

# 高温用金属波纹管

MB-118 H T


M B -158 H T

## 【特点】

- 优秀的严密性、无污染、耐腐蚀性高
- 使用寿命长、无需保养、可设计制造特殊式样

## 【用途】

- 核电站, 研究用的放射监听分析机器的采样
- 放射性同位元素的循环、储藏系统
- 高温引擎排气分析装置
- 放射性, 有毒, 高价气体的处理工程
- 商用航天器的饮用水的加压
- 受激准分子激光机用气体的精制装置
- 各种研究, 试验用途, 气体循环系统

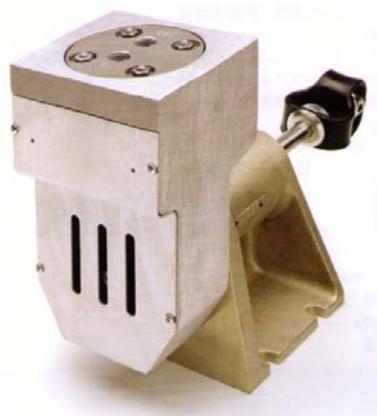

## 式样

本 体 材 质	镀镍铁 铝	配 管 接 续	1/4" NPT
波 纹 管	A M 3 5 0	耐 温	本体232°C/发动机-40.5°C
承 轴	无油给密闭型热处理球形承轴	其 他 接 气 部 分	300系列不锈钢, TEFLON或者VITON (泵的密封圈)、VITON(备用O型)
重 量	11.9 k g		



## 发动机

电 源 电 压	115V/230 50/60Hz 1/4HP 单相交流电 开放型	旋 转 数 @60Hz 旋 转	1725RPM
		绝 缘 等 级	B级
		电 流 值 (115V@60Hz)	5.4A (最大)

## 选择


防爆马达, 全闭外扇 (TEFC) 马达, 铝制O型密封圈, VCR连接, 延长旋转轴 (203mm)

## 性能曲线

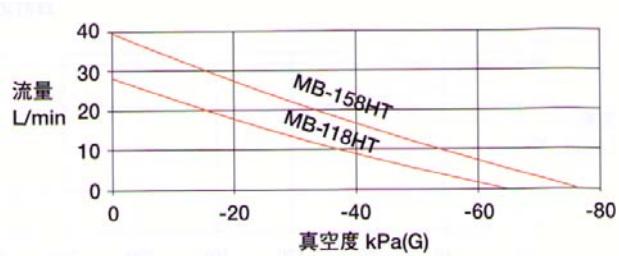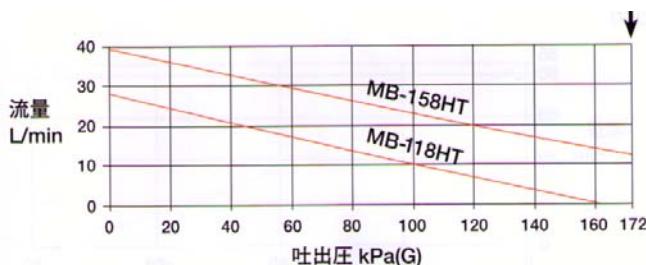

注) 上面都是指在60Hz情况下的运行的流量。50Hz运行时为5/6倍的流量。

## 尺寸图 (单位: 英寸 [毫米])

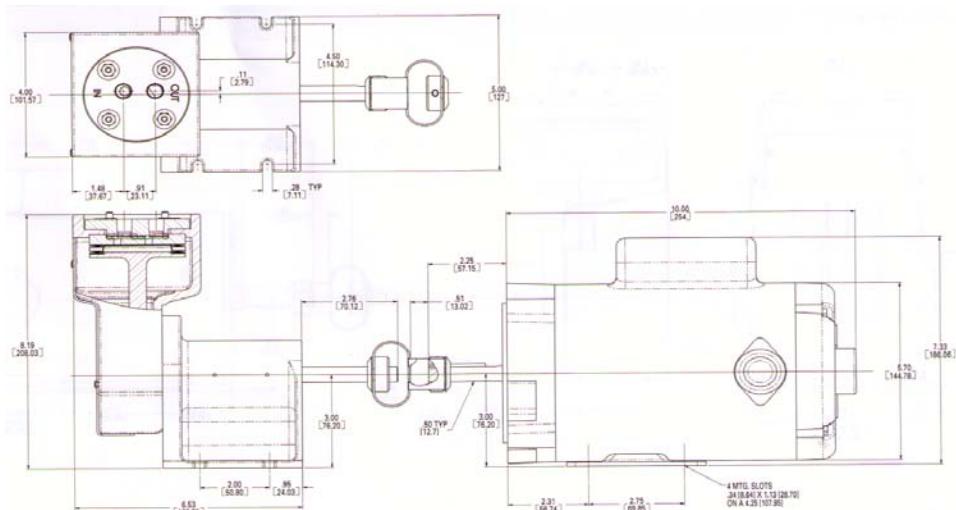

由于产品改良有可能改变泵的式样, 性能和尺寸, 恕不先行通知。



上海爱毕爱示贸易有限公司 上海市浦东新区东方路135号海东大楼1003  
话: 021-5138 6970 传真: 021-5138 6971