


## ■ PFA/PTFE接头-30系列（卡套连接）


作为腐蚀性流体适用产品，广泛应用于半导体制造装置、药液相关、化学品使用环境以及其他生物工程、胶水、食品工业、纯水装置、涂装工业、分析仪器等行业

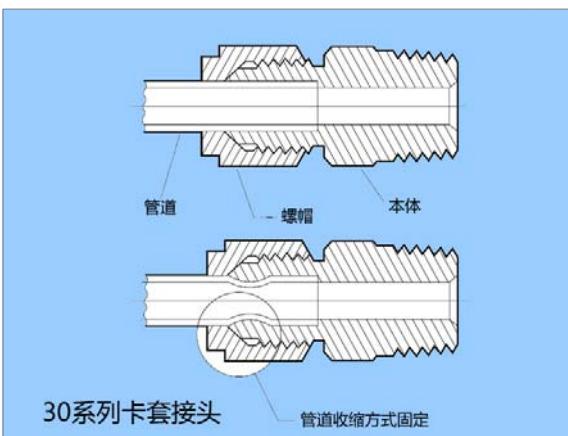

### 特点

- 优秀的耐腐蚀性能：本体和阀帽采用聚四氟乙烯材料，具有优异的耐腐蚀性能。
- 提供英寸（inch）和毫米（mm）两种规格，选型简单、方便。
- 30系列为批量生产产品，性价比高，适用于低成本要求的用户。
- 提供近230种规格、能满足绝大部分用户的需求、通过对接头组合使用，最大限度的扩展使用的范围。
- 30系列部件采用全型号在库预备体制，交期快。
- 设计简单-仅含有本体和阀帽两部分。
- 品质管理、洗净-30系列产品出货前，都进行超声波检测、保证洗净后出货。

### ■ 选型示意图

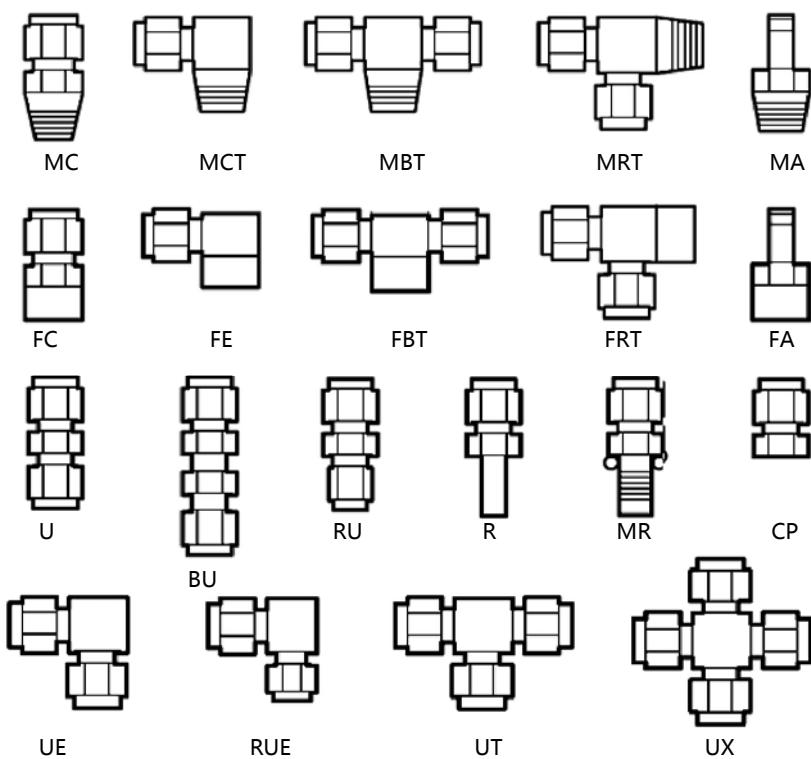

### ■ 选型方法接管参数（外径）

适用管外径	外径选型代码
1-3mm、1/8"	3
4mm	4
6mm、1/4"	6
8mm、5/16"	8
10mm、3/8"	10
12mm	12
1/2"	12.7
13mm	13
19mm、3/4"	19

### ■ 选型方法螺纹参数（管螺纹）

R、Rc (PT)	选型代码
R、Rc1/8"	2
R、Rc1/4"	4
R、Rc3/8"	6
R、Rc1/2"	8
R、Rc3/4"	12
R、Rc1"	16
NPT 1/8"	2N
NPT 1/4"	4N
NPT 3/8"	6N
NPT 1/2"	8N
NPT 3/4"	12N
NPT 1"	16N

### ■ 选型实例说明

选型： 30 - 6 MC 2 - C

产品系列号：30

接管口径（外径）：6

形状：MC

管螺纹尺寸：2

螺帽材质：C

型号描述：一端6mm或1/4"口径直管、另一端R1/8"螺纹接头

-C : ECTFE (标准品)  
-S : SUS316 (特殊制品)

-C : 耐腐蚀用 耐温：100°C  
但是 口径：19mm 耐温：80°C