
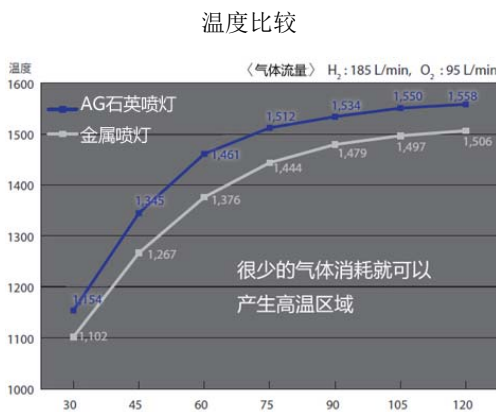
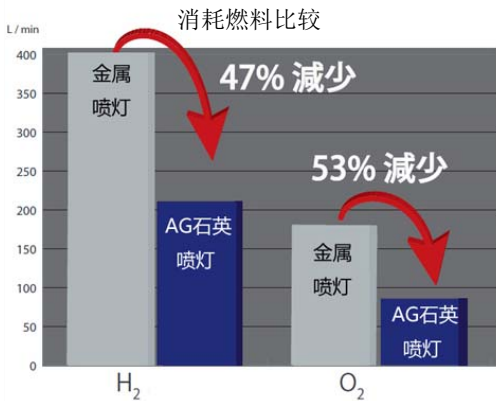


石英喷灯

光纤预制棒专用石英喷灯

省能量、高火焰、形成高温区、聚焦精度

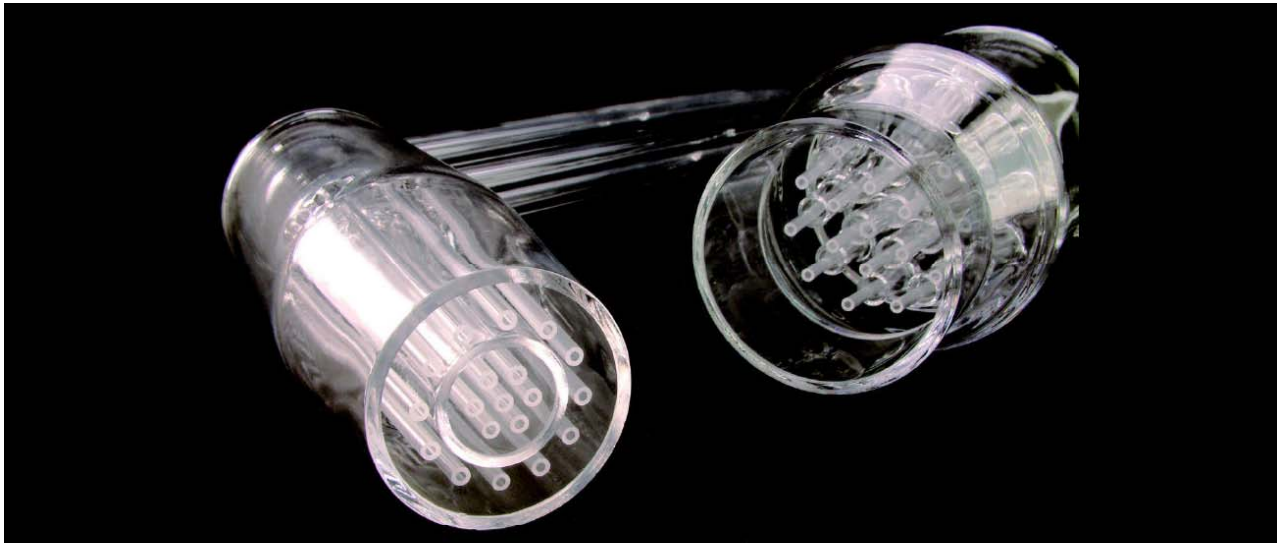

特点

- 通过对分布在氧气喷嘴周围的供给氢气喷嘴进行设定，实现了高效率、节省了能源。
- 通过对氧气周围氢气喷嘴的供给量设置，大幅提高了氢气和氧气的混合比率。
- 利用氢氧的高混合比气体，实现了少量的气体消耗就达到了高火焰全石英材质避免了不纯物的混入。
- 加工过程和出厂前。都用三维测距设备进行了测量检查，保证了高精度和高再现性。

简介

- 通过独有专利技术喷嘴进行改良，实现了高产能、节约了能源。专利号：第3640071号，最大外径：100mm
- 多路管燃烧器-多路石英管组成喷灯
最大外径：120mm、最大石英管，数量：16、各管径公差：0.1mm，同轴度：0.1mm-0.2mm，通过三维测定装置检查确保产品高精度和保证再现性
- 高平直度
φ100*2500mm长、φ50*4000mm长、
最大尺寸：
φ100*4150mm长
径公差：0.05mm
摆动精度：0.1mm

使用效果对比图

